CONTADOR PREDETERMINADOR MICROPROCESSADO SÉRIE - PREDET100
Módulos Eletrônicos

- Solução econômica para bateladas.
- Simples e de fácil manuseio.
- Contagem de 1 a 9999 unidades.
- Aceita Pick-Up magnética ou sensor de efeito hall

APLICAÇÕES

A série PREDET100 é uma ótima solução para quem quer realizar bateladas com um instrumento simples, prático e de baixo custo. Pode ser aplicada para controle de processos dosadores de líquidos em geral.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Display: Led 4 Dígitos de Sete Segmentos Vermelhos.
Alimentação: 110Vca ou 220Vca @ 50/60 Hz.
Potência: Consumo máximo 4VA.
Rele: um contato SPDT, capacidade 2A @ 220Vca para Carga Resistiva.
Sinal de Entrada: Pick-Up, ou Sensor de Efeito Hall.
Alojamento: Caixa plástica padrão DIN 48x48x135mm para montagem frente de painel.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA SÉRIE - FAE
Módulos Eletrônicos

- 110 / 220 Vca.
- Saída de 24 Vcc / 1A
- Croos Over automático
- Proteção de surto
- Instalação em trilho ou painel
- Temperatura de operação de 0º a 50ºC
- Dimensões: 59 mm x 74 mm x 108 mm

APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

A fonte de alimentação estabilizada da série FAE, é destinada aos instrumentos eletrônicos que necessitem de 24 Vdc para a transmissão de sinal em corrente (4 a 20mA) a dois fios.

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

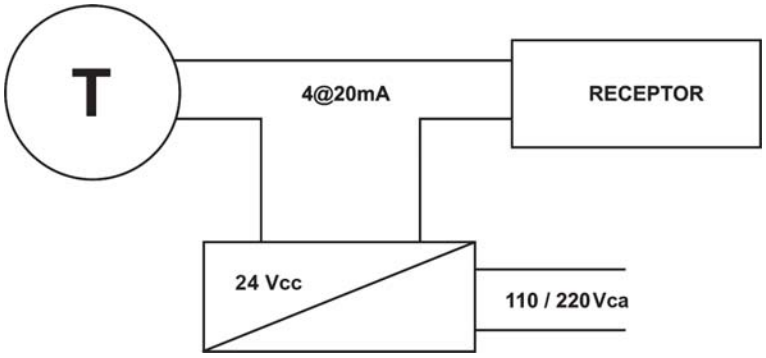

Contech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA
Rua Palacete das Aguias, 494 • Vila Alexandria • São Paulo • SP • 04635.022
fone/fax.: 5035.0920 • www.contechind.com.br • contech@contechind.com.br